


VERTICAL TRANSFER MACHINE

دستگاه ترانسفر ماشینکاری
عمودی



**TRANSFER
PERFORMANCE**

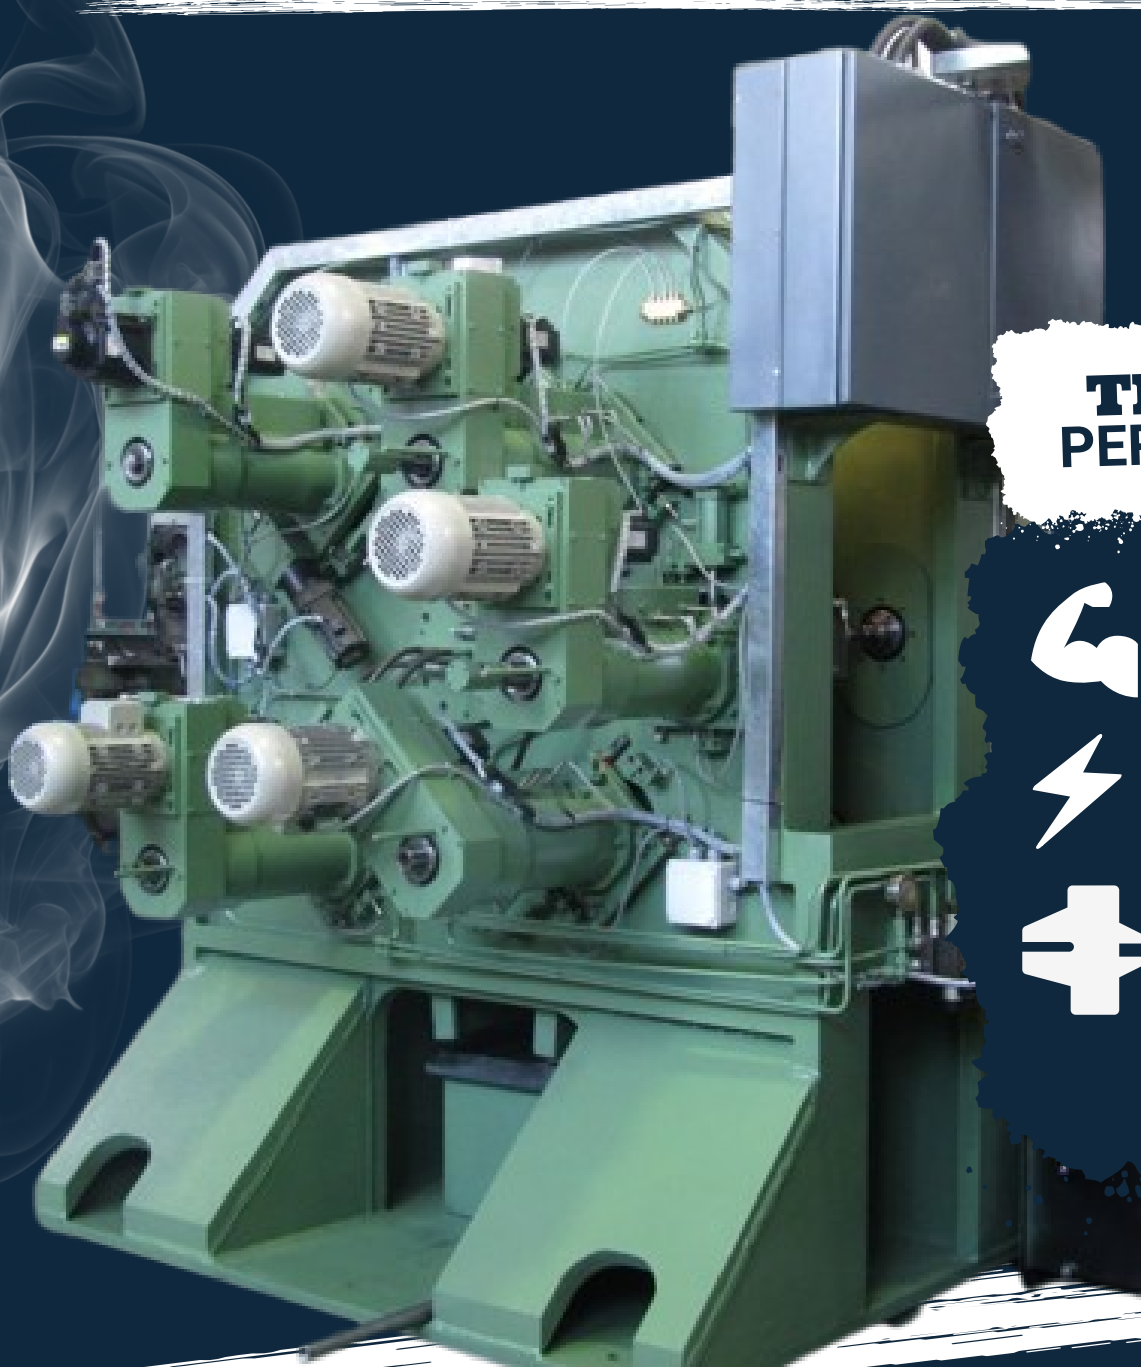

Strong
قدرت



Speed
سرعت



Accuracy
دقت



Contact with us

+98-9141193718

VERTICAL TRANSFER MACHINE

شرح عملیات

ورق 50 mm جنس St37	سازه دستگاه
GG25	سازه فیکسچر و نگهدارنده دو نظامهای هیدرولیک
6 الی 8	تعداد ایستگاه کاری
10 الی 17	تعداد اسپیندل
سوراخکاری، قلاویزنی، شیارتراشی، پیشانیتراشی، فرزکاری، CNC	تیپ یونیت اسپیندلهای قابل نصب
هیدرولیکی - سروو	تیپ میز ایندکس قابل نصب
ISO 30 - ISO 40 - ER	تیپ گلوپی ابزارگیر اسپیندلهای
Max 100 mm	کورس حرکتی اسپیندلهای
Max 4000 rpm	سرعت دورانی اسپیندلهای
2 sec – 3 sec	سرعت دورانی میز ایندکس
(±2 sec)(400 mmdia)	دقت دورانی میز ایندکس
Max 4 kw	توان الکتروموتورهای اسپیندل
تک محور سروو / دو محور سروو / سه محور سروو	یونیت های CNC قابل نصب
دارد	سیستم اینترنال کولانت یونیت اسپیندلهای
PLC(Siemens_Delta)	کنترلر
10" _Delta	صفحه نمایش لمسی
Max 45 bar	فشار کاری سیستم هیدرولیک
Max 10 bar	فشارکاری سیستم کولانت (آب صابون)
کانوایر زنجیری	مکانیزم تخلیه براده
3*4	ابعاد دستگاه
5 الی 6 تن	وزن دستگاه



+98-9141193718

Contact with us

